

Mehr Funktionalität, Effizienz und Designvielfalt mit innovativen Neuheiten
für heroal Rollladensysteme

heroal Rollladensysteme Systemerweiterungen 2025



heroal

Neuheiten heroal Rollladensysteme

heroal Rollladensysteme bieten innovative, passgenaue Lösungen für jede Einbausituation – ideal für wirtschaftliche Projekte mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Flexibilität.

Neu im Portfolio sind die schmal wickelnden Rollladenstäbe heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW, die sich optimal in verschiedene Vorbau- und Aufsatzkastensysteme mit kleinen Rollladenkästen integrieren lassen. Ergänzt wird das Systemangebot durch schlagregendichte Führungsschienen (heroal DRP) sowie eine Plattform für Winkelendleisten, die eine besonders einfache Montage und einen bündigen Rollladenabschluss ermöglichen.

Das wirtschaftliche Blendkastensystem heroal FMC kombiniert stranggepresste und rollgeformte Komponenten und überzeugt mit universell einsetzbaren Blenden. Darüber hinaus ermöglichen integrierbare Solarmotoren einen stromunabhängigen, nachhaltigen Betrieb.



Übersicht Neuheiten	Seite 4
Winkelendleisten	Seite 5
Schlagregendichte Führungsschienen	Seite 6
Zweiteilige Führungsschienen	Seite 8
Schmal wickelnde Rollladenstabsysteme	Seite 9
Elementhöhenvergleich	Seite 10
Windwiderstandsklassen	Seite 11
Farbauswahl	Seite 11
Rollladenfertigbehang	Seite 12
Blendkastensystem	Seite 14
Solarmotor	Seite 15
Schnittzeichnungen	Seite 16

Übersicht Neuheiten

Innovative Lösungen für mehr Funktionalität, Effizienz, Design und Wirtschaftlichkeit

Blendkastensystem heroal FMC

stellt eine wirtschaftliche Lösung durch die Kombination aus rollgeformter und stranggepresster Blende dar.

Integrierter Solarmotor

ermöglicht die nachhaltige Steuerung von Rollläden ohne separate Stromzufuhr.

Schmal wickelnde Rollladenstäbe heroal SW

für eine optimale Ausnutzung des Wickelraums und beste Funktionseigenschaften.

Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP

bieten zuverlässigen Schutz vor Schlagregen in unterschiedlichen Ausführungen.

heroal Winkelendleisten

für einen funktionalen und optisch ansprechenden Abschluss des Rollladenbehangs.

Winkelendleisten

Plattform für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Mit der neuen Plattform für Winkelendleisten als Rechtsroller- und Linksrolleranwendung im Aufsatz- bzw. Vorbaukasten unterstützt heroal die einfache Montage von heroal Rollladensystemen. Die neuen heroal Winkelendleisten mit unten positioniertem Winkel ermöglichen einen flachen Kastenabschluss. Die Aufnahmegeometrie der Endleisten ist so ausgelegt, dass die Winkelprofile bei allen Endleisten-Basisprofilen (Mini und Maxi) eingesetzt werden können. Für eine einfache Montage werden Basis- und Winkelprofil lediglich miteinander verklipst. Zusätzlich sorgen Endleistengleiter aus Kunststoff für einen sauberen Lauf in der Führungsschiene. Die Gleiter werden seitlich in die Aufnahme des Basisprofils eingesteckt, sind für die Mini- und Maxi-Endleisten sowie in verschiedenen Farben erhältlich und für alle Führungen mit einer maximalen Nuttiefe von 26 mm geeignet. Neben der bisherigen Ausführung mit unten positioniertem Winkel steht nun auch ein Winkelprofil mit kürzerer Winkelänge zur Verfügung. Durch die Winkellänge von 11 mm ist dieses Profil bestens für den Einsatz bei vorhandenen Brüstungen geeignet. Zudem ist das Mini-Basisprofil auch als Rechtsroller-Variante (RR) erhältlich und es gibt das Mini-Ba-

sisprofil nun auch als LR-Variante (Typ II), für die in der Tabelle unten aufgelisteten Stäbe. Um auf der Endleiste stehendes Wasser zu verhindern, ist das Winkelprofil mit einem leichten Gefälle und einer Tropfkante versehen. Durch eine konstruktive Lösung bei der Kombination der beiden Profile kann ein seitliches Verschieben des Winkelprofils auf dem Basisprofil verhindert werden.



Winkelendleiste Mini LR Typ I inkl. Winkelendleistenprofil 31



Winkelendleiste Maxi RR inkl. Winkelendleistenprofil 11



Winkelendleiste Maxi RR inkl. Winkelendleistenprofil 31

heroal Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Kompatibel mit den heroal Stabsystemen
5269	Winkelendleiste Mini LR Typ I	heroal RS 37, heroal RS 37 SW, heroal RS 41, heroal RS 41 SW
5270 neu	Winkelendleiste Mini RR Typ I	heroal RS 37, heroal RS 37 SW, heroal RS 41, heroal RS 41 SW
5271 neu	Winkelendleiste Mini LR Typ II	heroal RS 32, heroal RS 37 SL, heroal RS 38, heroal RS 42
5273	Winkelendleiste Maxi RR	heroal RS 52, heroal RS 52 SW
5275	Winkelendleistenprofil 31 unten	-
5277 neu	Winkelendleistenprofil 11 unten	-
5314 neu	Endleistengleiter Mini LR	-
5315 neu	Endleistengleiter Maxi RR	-

Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP

Plattform mit unterschiedlichen Ausführungsvarianten

heroal DRP (Driving Rain Proof) bietet eine neue Plattform an schlagregendichten Führungsschienen, die dank vieler verschiedener Varianten für unterschiedliche bauseitige Anforderungen genutzt werden können. Die Dichtigkeit gegen Schlagregen wird mittels Norseal® Dichtungsband erreicht. Damit sind die Führungsschienen heroal DRP bis 600 Pa zertifiziert.

Die Führungsschienen heroal DRP werden auf den Blendrahmen des Fenstersystems montiert. Sie sind kompatibel mit den Blendkappen der Blendkastensysteme heroal FMR, heroal FME, heroal FMB und heroal FMC. Neben der Standardvariante der Führungsschiene HTF-DRP gibt es weitere Varianten mit Distanz, um einen Abstand von 20 mm oder 40 mm zum Fenster zu realisieren. Darüber hinaus gibt es 10 mm Distanzprofile, mittels derer eine variable Erweiterung der Distanzierung möglich ist.

Diese Distanzprofile sind ebenfalls schlagregendicht und lassen sich in beliebiger Anzahl auf die Distanzführungen aufklipsen. Sie eignen sich zur Distanzierung für Wetterschenkel oder Entwässerungskappen und können mit Klemmhaltern auf das Fenster-Blendrahmen-Profil geklipst oder geschraubt werden.

Zudem eignen sich die Distanzführungen sowohl für den positiven Einlauf des Rollladenbehangs und die Hinterdämmung des Rollladenkastens als auch für den negativen Einlauf und rückseitig bündige Blenden zum Blendrahmen. Hier stehen für beide Anwendungsfälle unterschiedliche Einlauftrichter zur Verfügung. Auch ein Einsatz in Kombination mit Insektenschutzspannrahmen oder -drehtüren des Systems heroal IS ist so möglich.

Weiterhin steht auch eine schlagregendichte Führungsschiene für die Kombination eines Mini Rollladensystem mit integriertem Insektenschutz zur Verfügung. Diese Führungsschiene ist ebenfalls bis 600 Pa schlagregendicht zertifiziert. Im Bedarfsfall kann auch dieses Profil mittels des 10 mm Distanzprofils aufgedoppelt werden. Zudem steht auch eine passende Mittelführungsschiene für die integrierten Insektenschutzsysteme zur Verfügung.

heroal Art-Nr.	Artikelbezeichnung
511	HTF-DRP
512	F-HTF-K 20-DRP
513	F-HTF-K 20-DRP geschlossen
514 	F-HTF-K 40-DRP
515 	F-HTF-K 40-DRP geschlossen
516 	Distanzprofil 10-DRP
517 	Distanzprofil 10-DRP geschlossen
5044 	F-HTF-IS DRP
5045 	M-F-HTF-IS DRP
7031	Norseal® Dichtungsband 3 x 10 mm



Führungsschiene HTF-DRP und Dichtungsband



Führungsschiene F-HTF-K 20-DRP und Dichtungsband



Führungsschiene F-HTF-K 20-DRP geschlossen und Dichtungsband



Führungsschiene F-HTF-IS DRP und Dichtungsband



Führungsschienen F-HTF-K 40-DRP und Distanzprofile 10-DRP und Dichtungsband

Zweiteilige Führungsschienen heroal DRP

Schlagregendicht und flexibel einsetzbar

Die zweiteiligen Führungsschienen heroal DRP sind in den zwei Varianten HTF (26 mm Kammer) und HTF 40 (40 mm Kammer) erhältlich. Sie bestehen aus einem Basisprofil mit klipsbarer Deckschale und können sowohl auf der Wand (ohne die Anforderung der Schlagregendichtheit) als auch auf dem Blendrahmen montiert werden. Die Verschraubung erfolgt dabei innerhalb des Basisprofils, sodass keine Schrauben sichtbar sind. Die Deckschale kann für beide Basisprofile verwendet werden und ist symmetrisch aufge-

baut, wodurch sie prozesssicher eingeklipst werden kann. Die zweiteiligen Führungsschienen sind schlagregendicht und kompatibel mit aktuellen Blendkappen sowie Kastensystemen. Im Wartungsfall kann die Deckschale mit einem Werkzeug gelöst und das Profil über die gesamte Länge herausgezogen werden.



Führungsschiene HTF-DRP 2-tlg. mit Deckschale und Dichtungsband



Führungsschiene HTF 40-DRP 2-tlg. mit Deckschale und Dichtungsband

heroal Art-Nr.	Artikelbezeichnung
5023 neu	HTF 40-DRP 2-tlg. Grundprofil
5024 neu	HTF-DRP 2-tlg. Deckschale
5027 neu	HTF-DRP 2-tlg. Grundprofil
7031	Norseal® Dichtungsband 3 x 10 mm

Schmal wickelnde Rollladenstabsysteme heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW

Neue Generation mit überzeugenden Leistungseigenschaften

Die Rollladenstäbe heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW sind durch ihre enge Wicklung und geringen Ballendurchmesser bestens für den Einsatz in kleinen Rollladenkästen geeignet. Dies ermöglicht platzsparende Lösungen und reduziert zugleich Kosten bei der Systemplanung aufgrund der Möglichkeit kleinere Kastensysteme zu verwenden, als bei vergleichbaren Stabsystemen mit gleicher Ansichtshöhe. Ihre optimierte Haken- und Taschengeometrie sorgt für ein

stabiles Standverhalten des Rollladenstabs, eine höhere Lichtdichtigkeit (kein Lichtdurchtritt in geschlossenem Zustand) und eine optimale Stabverbindung, die unter anderem das Aushaken einzelner Stäbe verhindert. Je nach Auslastung können heroal Rollladensysteme als Systemware oder Fertigbehang bestellt werden.



Rollladenstabsystem heroal RS 37 SW

Der Rollladenstab heroal RS 37 SW ist ideal für den Einsatz im Vorbaukasten geeignet, lässt sich aber auch flexibel in alle anderen Kastensysteme integrieren. Mit einer Ansichtshöhe von 36,9 mm, einer Nenndicke von 7,5 mm und einem Gewicht von 3,0 kg/m² ist er windstabil und erfüllt Windlastwerte der Widerstandsklasse 3 bei Elementbreiten bis 2.500 mm.

- Systemmaße**
- » Nenndicke [mm]: 7,5
 - » Ansichtshöhe [mm]: 36,9
 - » Max. Breite [mm]: 3.300
 - » Max. Höhe [mm]: 3.500
 - » Max. Fläche [m²]: 7,0
 - » Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.]: 27,1




Rollladenstabsystem heroal RS 52 SW

Der Rollladenstab heroal RS 52 SW wird vorwiegend im Aufsatzkasten eingesetzt, kann aber auch in alle anderen Kastensysteme integriert werden. Mit einer Ansichtshöhe von 52,3 mm, einer Nenndicke von 13,4 mm und einem Gewicht von 3,7 kg/m² verfügt er über eine hohe Windstabilität und erfüllt Windlastwerte der Widerstandsklasse 3 bei Elementbreiten bis 3.500 mm.

- Systemmaße**
- » Nenndicke [mm]: 13,4
 - » Ansichtshöhe [mm]: 52,3
 - » Max. Breite [mm]: 4.500
 - » Max. Höhe [mm]: 3.800
 - » Max. Fläche [m²]: 10,0
 - » Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.]: 19,1

Elementhöhenvergleich heroal RS 37 vs. heroal RS 37 SW

Neue Generation mit überzeugenden Leistungseigenschaften

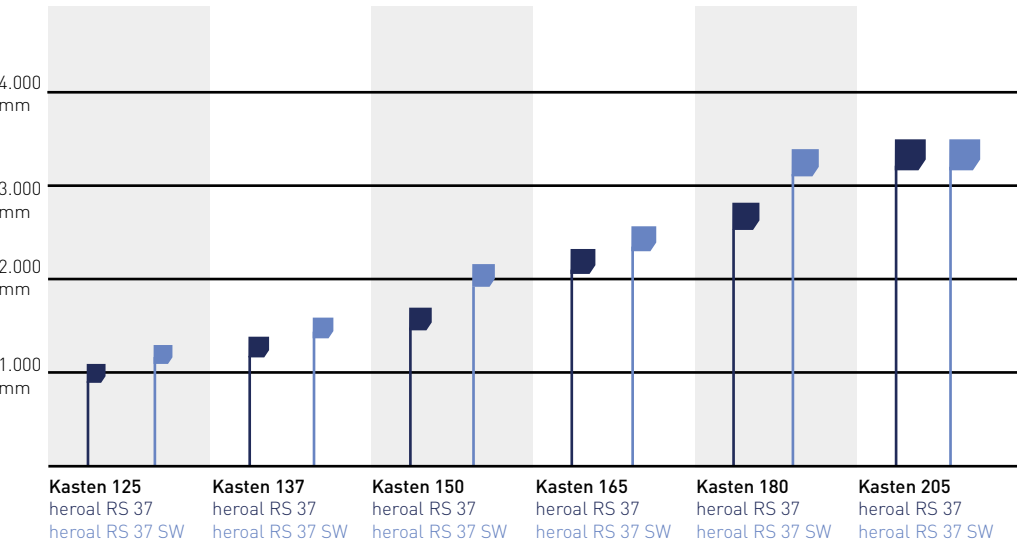


Farbe	Welle	heroal Stabsystem	125	137	150	165	180	205
	60-8k	heroal RS 37	1.083	1.464	1.808	2.302	2.831	3.500
		heroal RS 37 SW	1.344	1.725	2.107	2.566	3.318	3.500

mit Stahlbandaufhängung

Elementhöhenvergleich heroal RS 52 vs. heroal RS 52 SW

Neue Generation mit überzeugenden Leistungseigenschaften

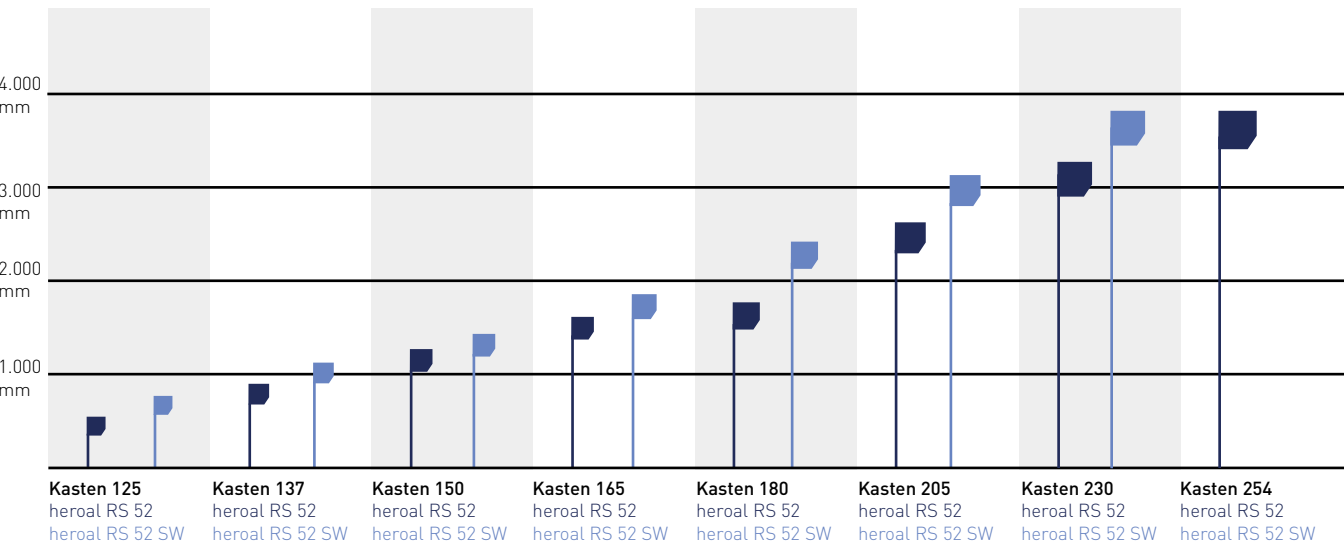

Farbe	Welle	heroal Stabsystem	125	137	150	165	180	205	230	254
	60-8k	heroal RS 52	596	922	1.248	1.681	1.801	2.660	3.257	3.800
		heroal RS 52 SW	857	1.079	1.457	1.890	2.374	3.182	3.800	-

mit Stahlbandaufhängung

Windwiderstandsklassen nach DIN EN 13659

Schmal wickelnde Rollladenstabsysteme heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW

Führungs-schiene	Einstands-tiefe [mm]	Elementbreite [mm]															
		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
HF	18	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
HTF	25	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1
HTF 40	40	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Rollladenstabsystem heroal RS 37 SW

Führungs-schiene	Einstands-tiefe [mm]	Elementbreite [mm]																	
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700
S-HTF 25	25	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1
S-HTF 40	40	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2
H-STF	50	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2

Rollladenstabsystem heroal RS 52 SW

Farbauswahl

Schmal wickelnde Rollladenstabsysteme heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW

Mit ihrer hochwertigen Farbbeschichtung stehen die schmal wickelnden heroal Rollladenstabsysteme für herausragende Farbqualität, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Der heroal 2-Schicht-Dicklack bietet exzellente Witterungsbeständigkeit, schützt vor UV-Strahlung und Korrosion – selbst unter extremen Umweltbedingungen – und ist sogar für

den anspruchsvollen Einsatz auf Schiffen zertifiziert. Die sorgfältig ausgewählte Farbpalette bietet elegante und zeitlose Gestaltungsmöglichkeiten, die sich harmonisch in jede Architektur einfügen. Das Farbportfolio der beiden Stabsysteme umfasst 11 Farben.

08 Kö-Lichtgrau 118

10 Graualuminium

16 Weiß

18 Grau

20 Naturell

22 Braun

31 Teak

32 Hellbeige

44 Tiefschwarz

53 Anthrazit

63 Lichtgrau

Die Abbildungen der Farben können minimale Abweichungen zu den originalen Produkten aufweisen.

heroal Rollladenfertigbehang

Neues Farbgruppenkonzept, Stabsysteme und Konfigurationsmöglichkeiten

Mit der Überarbeitung des Portfolios wurde die Auswahl an Rollladenstabsystemen und Endleisten aus dem heroal Portfolio erweitert. Für maximale Flexibilität, eine schnelle Verfügbarkeit sowie eine einfache und zeitsparende Fertigung sind heroal Rollladenstäbe als bereits vorkonfektionierter Rollladenfertigbehang erhältlich.

Auch die neuen Stabsysteme sind als heroal Fertigbehang verfügbar. Die schmal wickelnden Rollladenstäbe heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW werden in den Basic-Farben Kö-Lichtgrau 118, Graualuminium, Weiß, Grau, Naturell und Anthrazit nicht mehr mit klassischen Arretierstücken fixiert, sondern mit einer im Stabsystem integrierten Arretierung ausgestattet, die ein seitliches Verschieben verhindert. Dadurch wird nicht nur auf den Einsatz von Kunststoff verzichtet und somit die Nachhaltigkeit gefördert, sondern auch der Streulichteinfall reduziert, da der Behang über die gesamte Breite tiefer in der Führungsschiene positioniert ist, als bei einer herkömmlichen Arretierung. Alle weiteren Fertigbehangsysteme sind im Standard mit Arretierstücken fixiert, optional ist jedoch auch eine Lieferung ohne Arretierstücke möglich.

Auch die Konfigurationsmöglichkeiten sind optimiert: Die neuen Winkelendleisten werden in das Portfolio aufgenommen und weiteres Zubehör wie Schnellverbinder, Stahlbandaufhängungen und Endleistenzubehör kann nach individuellen Wünschen konfiguriert werden.



Fertigbehang heroal RS 37 SW arretiert



Winkelendleiste Maxi RR inkl. Winkelendleistenprofil 31

heroal System	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
heroal RS 32	3.500	3.500	7,5
heroal RS 37	3.000	3.500	6,2
heroal RS 37 SW	3.300	3.500	7,0
heroal RS 37 SL	4.000	4.000	9,0
heroal RS 38	3.700	3.800	8,0
heroal RS 41 SW	3.500	3.500	7,0
heroal RS 42	3.500	3.500	7,0
heroal RS 52	4.500	3.800	9,0
heroal RS 52 SW	4.500	3.800	10,0
heroal RS 55 SL	5.000	4.000	12,0
heroal RS 37 RC 2 N-Arret.	4.200	4.000	10,5
heroal RS 37 RC 2 S-Arret.	4.200	4.000	10,5
heroal RS 37 RC 3 N-Arret.	5.000	4.000	12,0
heroal RS 37 RC 3 S-Arret.	5.000	4.000	12,0
heroal RS 53 RC 2 N	5.500	4.000	16,5
heroal RS 53 RC 2 S	5.500	4.000	16,5


heroal führt ein neues Farbkonzept mit drei Farbgruppen ein: Basic, Trend und Exclusive. Die Basic-Farben zeichnen sich durch eine schnelle Verfügbarkeit aus und bieten eine bewährte Auswahl klassischer Farbtöne. Die Trend-Farben erweitern das Spektrum an Standardfarben, während die

Exclusive-Farben die größte Vielfalt an Farbvarianten bieten. Die drei Farbgruppen unterscheiden sich in der Lieferzeit und im Preis. Die Basic-Farben bilden die Basis, die Trend- und Exklusive-Farben sind mit einem Aufpreis erhältlich.


Basic-Farben



08 Kö-Lichtgrau 118



10 Graualuminium



16 Weiß



18 Grau



20 Naturell



53 Anthrazit

Trend-Farben



17 Verkehrsweiß



22 Braun



23 Creme



31 Teak



32 Hellbeige




40 Hellelfenbein



44 Tiefschwarz



49 Tannengrün



63 Lichtgrau



66 Quarzgrau



70 DB 703



71 Cremeweiß



72 Schwarzgrau



73 Umbragrau



86 Reinweiß



88.10 Eisgrau

Exclusive-Farben



02 Kö-Mittelgrau 122



04 Kö-Perlgrau 650



07 Kö-Weiß 666



09 Stahlblau



14 Noir 2100 Sablé



15 Hellgrau



18.60 Achatgrau



24 Beige



30 Eiche



31.20 Nussbaum



43 Moosgrün



45 Kö-Beige



47 Purpurrot



54 VSR-Beige 110



55 VSR-Hellbeige 240



56 VSR-Reinweiß 901



57 VSR-Lichtgrau 904



59 Steingrau



60 Jamaicabraun



74 Betongrau



75 Gris 2900 Sablé



82 Noir 100 Sablé



84 Golden Oak



89 Blassgrün

Nicht alle Standard-, Mini- und Sicherheitsrollladenstäbe sind in allen Farben verfügbar. Die Verfügbarkeit pro Stab können Sie in der Fertigbehangpreisliste 88412 einsehen. Die Abbildungen der Farben können minimale Abweichungen zu den originalen Produkten aufweisen.

Blendkastensystem heroal FMC

Kombinationsblendkasten für besonders wirtschaftliche Umsetzungen

Das neue Blendkastensystem heroal FMC (front mounted combination) stellt eine Kombination aus rollgeformter und stranggepresster Blende dar. Es ist verfügbar für die Kastengrößen 137 bis 180 mm und kompatibel mit den Kastenformen heroal FME 20°, 45° und 90°. Dabei können heroal FME Blenden aus dem bestehenden Portfolio genutzt werden (Standard-Blende, W-Blende und SC-Blende).

Der neue Kombinationskasten für die Montage von Vorbausystemen in der Laibung wurde speziell für Anwendungsfälle mit sichtbarer vorderer stranggepresster Blende entwickelt, bei denen eine wirtschaftlichere Lösung im Vergleich zum vollständig stranggepressten System gefragt ist. Die Verbindung von rollgeformter und stranggepresster Blende erfolgt

über ein Adapterprofil, welches gewährleistet, dass die Optik der vorderen Blendenansicht identisch mit der des Blendkastensystems heroal FME ist. Dadurch, dass Blende und Adapterprofil im gleichen Farbton beschichtet werden, entsteht eine harmonische Optik. Die vordere Umkantung der heroal FMC Blende sorgt für zusätzliche Stabilität und dient als Anschlag für das FMC-Adapterprofil. Das Kombinationskastensystem eignet sich für verschiedene Kastenformen und -größen. Vier universell einsetzbare heroal FMC Blenden für viele Kastenformen sowie der Einsatz eines Adapterprofils sorgen für höchste Flexibilität.



Kastensystem FMC 20°



Kastensystem FMC 90°



Kastensystem FMC 45°

heroal Art-Nr.	Artikelbezeichnung
1661	Blende FMC 137 oben
1662	Blende FMC 150 oben
1663	Blende FMC 165 oben
1664	Blende FMC 180 oben
1370	Adapterprofil FMC

Integrierter Solarmotor

Nachhaltiger Antrieb für heroal Rollladensysteme

Durch die Möglichkeit zur Integration des Solarmotors Kaiser Nienhaus Easyline Solar lassen sich heroal Rollladensysteme mit einem Solarpanel und ohne separate Stromversorgung besonders energieeffizient antreiben. Der Solarmotor Kaiser Nienhaus Easyline Solar ist in den Varianten 6 und 20 Nm erhältlich. Er ist per Funk-Hand- und Funk-Wand-Sender steuerbar. Scheint die Sonne nicht ausreichend, kann der Rollladen noch bis zu 100 Zyklen fahren. Sollte der Akku dennoch einmal komplett entladen sein, kann der Akku über eine externe Schnittstelle aufgeladen werden. Der Solarmotor ist als Systemware verfügbar und mit allen gängigen heroal Rollladensystemen und Vorbauelementen kompatibel. Auf Wunsch lässt sich ein Funk-Wind-Sonnensensor auf Solarbasis mit dem Rollladensystem kombinieren, sodass der Rollladenbehang bei sich ändern-

der Wetterlage automatisch hoch- bzw. heruntergefahren werden kann. Durch den im Motor integrierten Akku lässt sich das Insektenschutzsystem heroal IS optional in den Blendkasten integrieren.

Um eine einfache Verarbeitung und Montage für die Solarmotoren zu ermöglichen wurde eine Bohrlehre entwickelt, mit der eine prozesssichere und positionsgenaue Platzierung des Solarpanels möglich ist. Durch unterschiedliche Bohrlehrenaufsätze ist diese Bohrlehre schnell und effizient für verschiedene Solarsysteme umrüstbar und kann so beispielsweise auch zur Montage von Somfy Solar Systemen genutzt werden.




heroal Rollladensystem mit integriertem Solarmotor

heroal Art-Nr.	Artikelbezeichnung
5810	Kaiser Nienhaus Junior Easyline Solarmotor 433 6/24
5811	Kaiser Nienhaus Favorit Easyline Solarmotor 433 20/10
5812	Solarpanel Easyline Motoren
5813	Funk-Handsender Mercato Nivel 1-Kanal 433
5814	Funk-Handsender Mercato Nivel 15-Kanal 433
5815	Funk-Wandsender Mercato Plano 1-Kanal 433
5816	Funk-Wind-Sonnensensor Solar Solvento 433
5817	Netzgerät Easyline Motoren
5818	Y-Connector Kabel Easyline Motoren
5819	Adapter & Mitnehmer 60-8k Welle
5829	Zwischenring 35 auf 45
20960 00 00	Bohrlehre Rollladen / VS Z rechte Seite (Grundkörper)
20960 00 04	Bohrlehrenaufsatz-Set Rollladen Kaiser Nienhaus
20960 00 05	Bohrlehrenaufsatz-Set Rollladen Somfy (6, 10 Nm)
20960 00 06	Bohrlehrenaufsatz-Set Rollladen Somfy (15, 20 Nm)
315 00 00	Bohrlehre Akkuhalterung Somfy Solarmotor


Schnittzeichnungen

Rollladen Systemerweiterungen 2025


Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP




HTF-DRP (511)




F-HTF-K 20-DRP (512)




F-HTF-K 20-DRP geschlossen (513)




F-HTF-K 40-DRP (514)




F-HTF-K 40-DRP geschlossen (515)




Distanzprofil 10-DRP (516)



Distanzprofil 10-DRP geschlossen (517)



F-HTF-IS DRP (5044)




M-F-HTF-IS DRP (5045)


Schnittzeichnungen

Rollladen Systemerweiterungen 2025


Schlagregendichte zweiteilige Führungsschienen heroal DRP



HTF 40-DRP 2-tlg. Grundprofil (5023)




HTF-DRP 2-tlg. Deckschale (5024)




HTF-DRP 2-tlg. Grundprofil (5027)

Schmal wickelnde Rollladenstäbe heroal RS 37 SW / heroal RS 52 SW

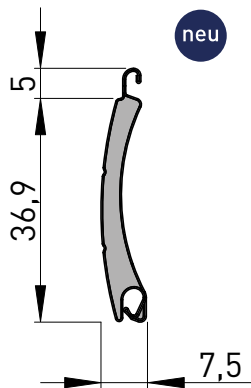

heroal RS 37 SW

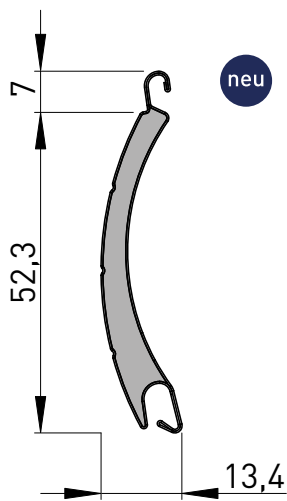


heroal RS 52 SW


Schnittzeichnungen

Rollladen Systemerweiterungen 2025


heroal Winkelendleisten




Winkelendleiste Mini LR Typ I (5269)

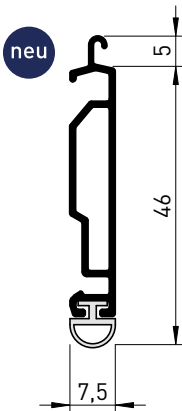


Winkelendleiste Mini RR Typ I (5270)

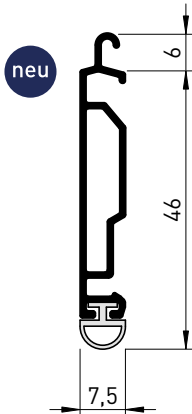


Winkelendleiste Mini LR Typ II (5271)

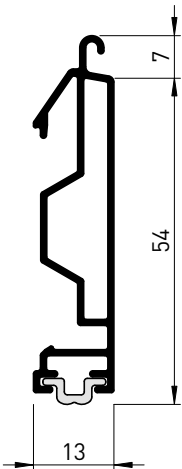


Winkelendleiste Maxi RR (5273)




Winkelendleistenprofil 31 unten (5275)



Winkelendleistenprofil 11 unten (5277)



Endleistengleiter Mini LR (5314)

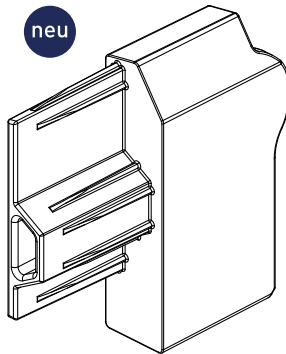


Endleistengleiter Maxi RR (5315)


Schnittzeichnungen

Rollladen Systemerweiterungen 2025


Blendkastensystem heroal FMC




Blende FMC 137 oben (1661)




Blende FMC 150 oben (1662)



Blende FMC 165 oben (1663)



Blende FMC 180 oben (1664)



Adapterprofil FMC (1370)

heroal



simply better spaces for life

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolll Tore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern und ist weltweit am Bau hochwertiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. heroal Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität und beste Leistungseigenschaften aus. Dadurch leisten die innovativen Systemlösungen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit, Komfort und architektonischer Freiheit für die Bauvorhaben von heute und morgen und überzeugen durch eine einfache und effiziente Planung und Verarbeitung durch heroal Fachpartner.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolll Tore | Fenster | Türen | Schiebetüren | Fassaden | Überdachungen

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de